ウォールオーニング納まり図

→ P.780

スリムオーニング

●平面図

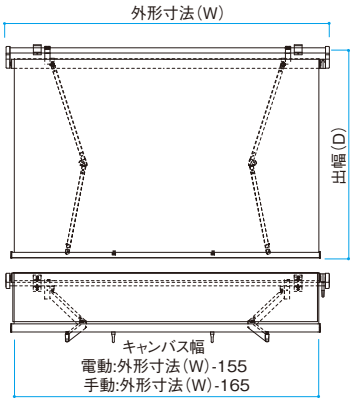

W \ D	1500	2000
2500	○	—
3500	○	○

※雨カバー(オプション)付
外形寸法(W)+29

●勾配寸法表

出幅(D) / キャンバス角度	1500 最大出幅(mm)	1500 高さ(mm)	2000 最大出幅(mm)	2000 高さ(mm)
15°	1632	606	2114	736
20°	1604	735	2074	904
25°	1555	850	2009	1058
30°	1505	969	1939	1216
35°	1433	1076	1855	1361
40°	1358	1186	1744	1501
45°	1275	1287	1634	1633

※表内の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用ください
※取付面の倒れ、キャンバスの重み等によっては、キャンバス角度が設定通りにならない場合もあります

●断面納まり図

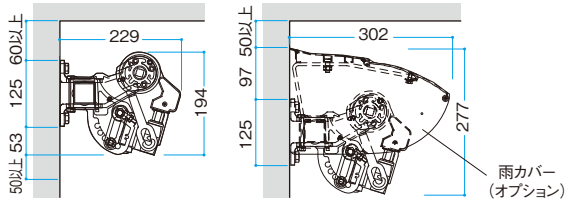

※図はキャンバス角度15°時での納まりです。キャンバス角度によって、前枠の納まり位置は変化します

●施工について

木造在来の場合



RCの場合



取付位置

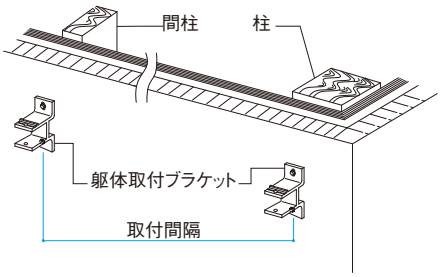

●取付間隔について(参考／木造在来)　単位:mm

間　口(外形寸法)	取付金具(幅60mm)	取付間隔	中央取付位置
2500	2	2275	なし
3500	3	3185	中心付近1カ所

カフェスタイルオーニング

●平面図





※□はブラケットの標準取り付け位置

●側面図



●本体断面納まり図



●躯体取り付けブラケット



※( )の数値は、JBE-1203、JBE-1204の数値

●勾配寸法表

角 度	最大出幅寸法 D	高さ H	長さ N(フリル)
5°	2050mm	348mm	0mm ～ 1900mm
10°	2040mm	523mm	
15°	2005mm	668mm	
25°	1850mm	888mm	
30°	1715mm	1153mm	

躯体柱材など構造材へ取り付けてください。壁の厚さ、種類に応じたアンカーボルトを別途ご用意ください。

※表内の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用ください
※取付面の倒れ、キャンバスの重み等によっては、キャンバス角度が設定通りにならない場合もあります

カセットオーニング

●平面図



●側面図





下記数値はブラケットの標準取り付け位置

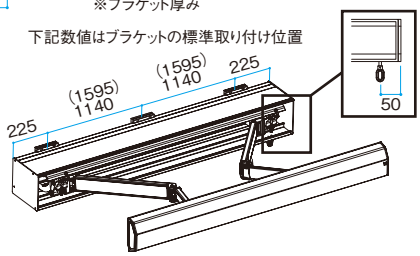

※( )の数値は、JBD-3619G、JBD-3619Bの数値

●勾配寸法表

角 度	出幅 W	高さ H
15°	1940mm	583mm
20°	1897mm	743mm
25°	1843mm	884mm
30°	1777mm	1019mm
35°	1698mm	1147mm

躯体柱材など構造材へ取り付けてください。壁の厚さ、種類に応じたアンカーボルトを別途ご用意ください。

※表内の数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用ください
※取付面の倒れ、キャンバスの重み等によっては、キャンバス角度が設定通りにならない場合もあります

シェードガーデン

P.769～786

施工上のご注意

警告

●屋上などの高所や強風が予測される場所、強い振動、衝撃のある場所に設置しないでください。
●オーニングは、現場に応じた十分な強度を確保できる場所に取り付けてください。
●組立品は取扱説明書の手順に従って各部品をボルト、ナット等で確実に締めてからご使用ください。組み立ては安全に作業できるよう、また手や指を挟まないようご注意ください。
●組立施工完了後にボルト、ナット、ビスのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。

ご注意

●施工完了後に取扱説明書を施主様にお渡しするとともに、取扱方法およびメンテナンスについて十分ご説明ください。
●給湯、暖房機などの排気熱が、商品に直接当たらないように施工してください。
●大型商品は、安全に組み立てるために必ず指定の人数以上で施工してください。1人で組み立てると無理な力がかかり破損することがあります。
●組み立て、施工中は、商品が地面に固定されていないため、少しの風でも商品が変形して、破損することがあります。風の影響を受けにくい場所で作業を行ってください。
●シェードの設置において、生地の劣化や金具の破損を抑えるためにも、しっかりとしたテンションをかけてください。

〈防水コマーシャルシェード 95について〉

●設置にあたり、シェード上面に水がたまらないよう、18°程度の傾斜をつけるようにしてください。また生地のたるみが最小限になるよう取り付けてください。
●生地の防水コーティングの損傷を防ぐため、過剰なテンションをかけ過ぎないよう注意してください。
●シェードのコーティング面を太陽光が直接当たる向き（外側）にして、取り付けてください。

使用上のご注意

警告

●日よけとしての目的以外の用途には使用しないでください。
●商品の上に乗る、よりかかる、ぶら下がる等の行為はおやめください。商品の破損や事故の原因になり、ケガをする危険があります。
●パラソルを使用する際は、必ずパラソルベースを併用してください（マーケットパラソルの場合は、テーブルも併用し、テーブル天板のパラソル穴に差し込んでご使用ください）。
●強風時や雨天時は、オーニングは閉じ、パラソルは室内に収納してください。予期しない突風の場合にも、すみやかに閉じる、収納するなどの対処をしてください。
●ご購入後年月を経た商品は、素材の劣化、品質、機能が低下している可能性がありますので、使用前にご確認ください。特に、公共・商業施設など不特定多数の人が利用する場所への設置は、安全のため日常的にメンテナンス等の管理を行ってください。

ご注意

●シェード、オーニング、パラソルは風の影響を受けやすい商品です。管理者のもとに使用し、離れるときは必ず閉じてください。また風向きには十分ご注意ください。
●使用前には必ず、商品が完全に組み立てられたことを確認してからご使用ください。
●パラソルは、床に小石や砂利の多い場所や傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。強風時やバランスをくずした時、ベースごとパラソルが倒れることがあります。
●商品の移動の際は引きずらず、手で持ち上げて運んでください。特に重量物は持ち上げる際にご注意ください。

●商品の移動、開閉等の操作はゆっくりと確実に行ってください。その際に商品のすき間に手や指を入れないでください。
●布製品が水に濡れた場合は、完全に乾燥させてから閉じてください。濡れた状態で収納するとカビの発生の原因となります。
●お子様、高齢者、妊婦、また身体の不自由な方がご使用される場合は、安全のために周囲の方がご配慮、ご注意ください。

ご理解ください

●シェード、オーニング、パラソルは、屋外用として製造されていますが、屋外では紫外線、風雨、ホコリなどによる影響を受けて、素材の特性である経年変化（サビや色の変化など）の発生、商品の劣化や汚れの付着が起こります。また商品の置かれる環境や日常のご使用方法、メンテナンス等で、商品の寿命も大きく変わります。素材の特性や形状、機能をご理解いただき、安全に楽しく、末永くお使いいただきますようお願いいたします。
●木など天然素材を使用している商品は、色調やサイズ形状に個体差があります。
●木製品は、雨や紫外線にさらされると、木肌の色が徐々にシルバーグレーに変化していきます（使用条件にもよりますが数カ月で変化します。これは表面の色変化で品質には問題ありません）。また、エージング（経年変化）による割れや欠け、ささくれなどの劣化が発生する可能性があります。
●長くお使いいただくためには定期的なメンテナンスをおすすめします。
●万一破損した場合、また商品に異変を感じた場合には、すみやかに使用を中止し、購入店またはお近くの当社本支店、各営業所までご連絡ください。